




曜越企業 EXPO LOGO 系統指導手冊

EXPO LOGO 組成與定義

EXPO LOGO 內容包含：TT LOGO、圓形造型、展覽年份、名稱及日期。

EXPO LOGO 依照展覽時間，可以修改的內容包含：展覽年份及日期。

使用 EXPO LOGO 時，必須嚴格遵守標誌組成與定義的規範。

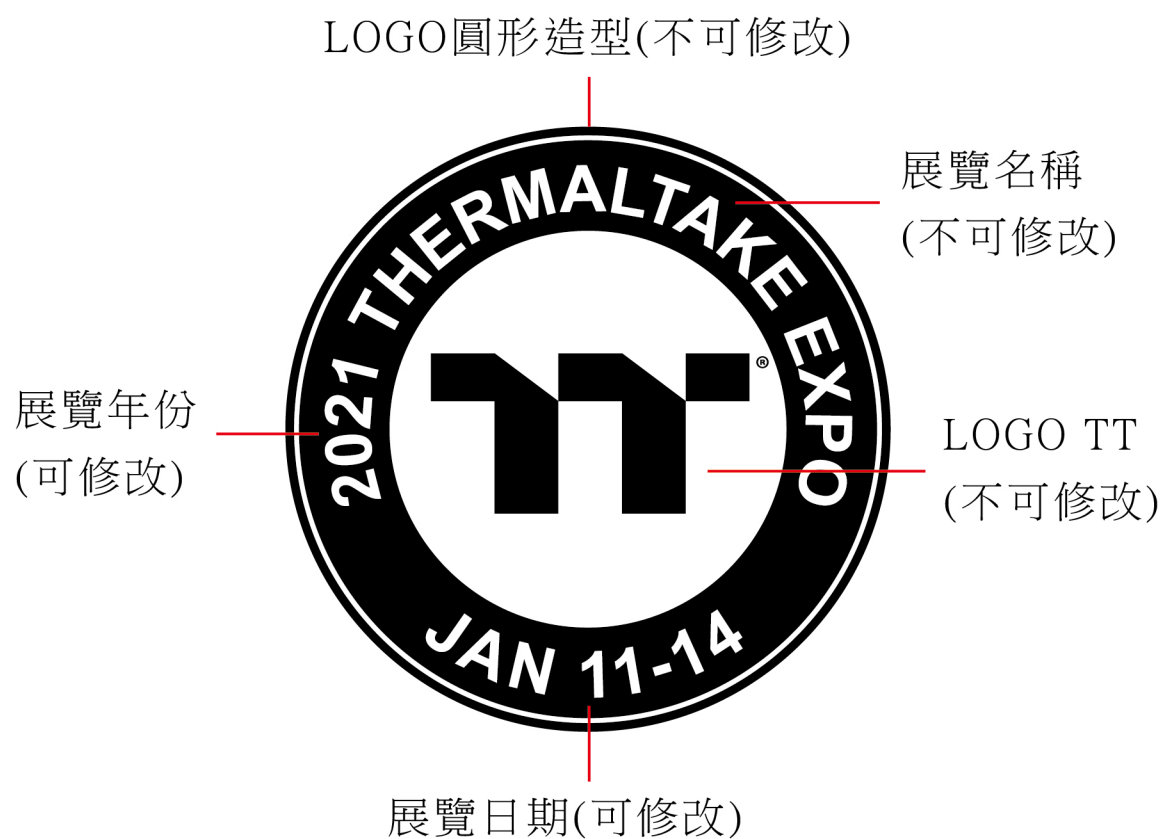


EXPO LOGO 方格線規格稿

標誌方格線比例圖，在正方格子線上配置標誌，依其標示和比例，來規範標誌是否合乎標準規格，在能使用電腦輸出情況下，不可自行重繪。

- A. 標誌格線圖明白標示精確的尺寸與各元素之間的對應關係，在複製標誌時應嚴格遵守此規範。
- B. 標誌縮小使用時，直式商標不得小於 25 mm。

直式標誌：

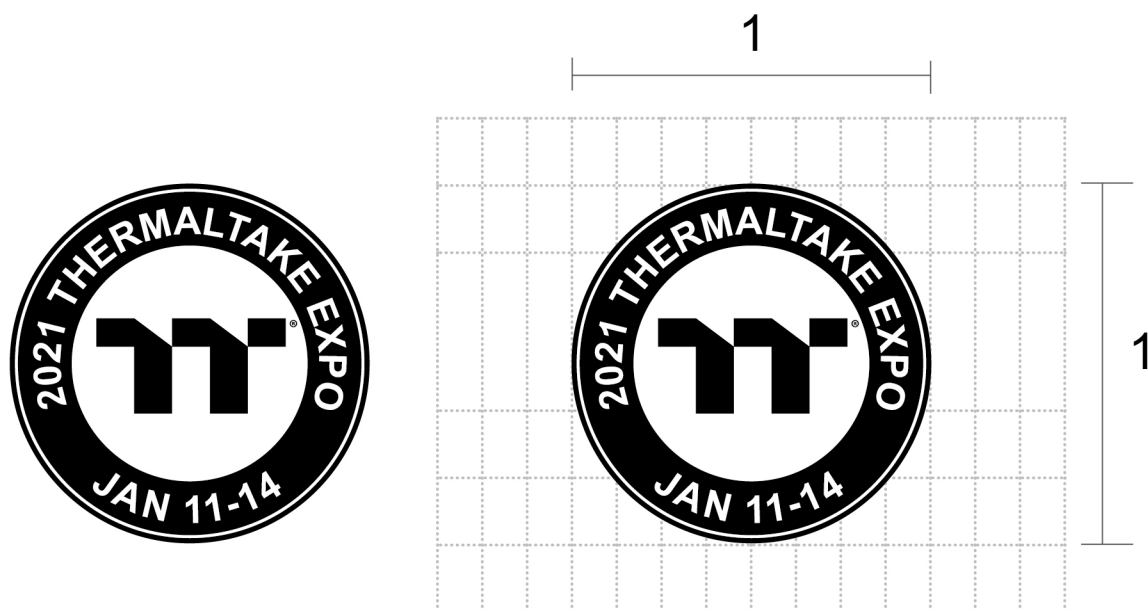

最小使用規範



EXPO LOGO 標準色

標準色在企業情報傳達的整體設計系統中，具有強力顯眼的識別效應。



colors:

	PMS C	PMS U	C,M,Y,K
	---	---	0,0,0,100
	---	---	0,0,0,0



colors:

	PMS C	PMS U	C,M,Y,K
	---	---	0,0,0,100
	---	---	0,0,0,0

EXPO LOGO 標準色

標準色在企業情報傳達的整體設計系統中，具有強力顯眼的識別效應。



colors:

	PMS C	PMS U	C,M,Y,K
	---	---	0,100,100,0
	---	---	0,100,100,15
	---	---	0,0,0,0



colors:

	PMS C	PMS U	C,M,Y,K
	---	---	0,100,100,0
	---	---	0,100,100,15
	---	---	0,0,0,0

EXPO LOGO 注意事項

EXPO LOGO 有黑、紅兩款顏色，在使用此LOGO於各樣的媒材時，需要瞭解黑色 LOGO 的中間 TT 是沒有兩個三角形。若使用紅色LOGO，中間的 TT 是有兩個深紅色的三角形；運用時必須注意這個部分。



此LOGO無三角形



此LOGO有深紅色三角形

colors:

	PMS C	PMS U	C,M,Y,K
	---	---	0,100,100,15

EXPO LOGO 的最小淨空範圍


在企業標誌四周預留「完全淨空」的空間可以達到聚焦的視覺效果，並避免混淆標誌之正確辨識度。標誌四周標示的 "X" 之高度為其淨空範圍，此區塊必須與任何圖樣分開以保持淨空，為「標誌的最小淨空範圍」。這個安全範圍也同時規範放置標誌處與列印文件的紙張或折縫邊緣之最小距離。所有灰色框、線及虛線純為標示用圖，實際製作時，切勿將其印出。

例外規定：

⊙當無法避免背景延伸到淨空範圍時，要使標誌與背景產生足夠的對比，以使標誌能夠清楚呈現。

EXPO標誌的最小淨空範圍

直式標誌:

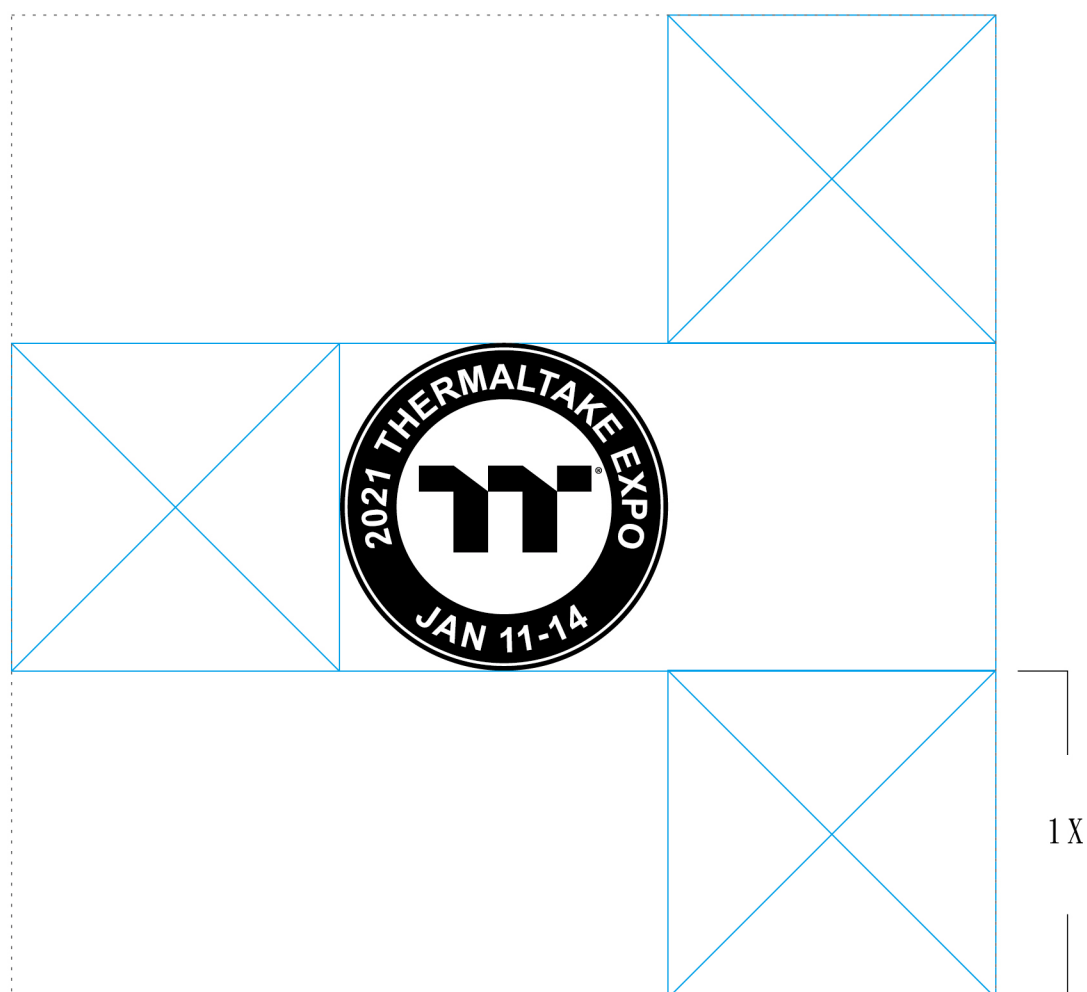

EXPO LOGO 之不適當使用示範

企業標誌在所有應用上，均應以原設計之形象出現，使其識別形象皆為統一；不得改變造型、色彩，而導致混淆企業識別形象。

1. 上下比例不對



2. 上下距離過長。



3. 顏色錯誤。



4. 顏色+形式 錯誤。



5. 顏色+形式 錯誤。



6. 顏色+形式 錯誤。



7. 顏色+形式 錯誤。



8. 顏色+形式 錯誤。



EXPO LOGO 與底色運用表

商標與襯底色彩的不同，將影響商標呈現出來的視覺效果，
底色色系如果與商標色彩太相近，則無法凸顯商標。

灰階：



C,M,Y,K

0,0,0,0



C,M,Y,K

0,0,0,30



C,M,Y,K

0,0,0,50



C,M,Y,K

0,0,0,70



C,M,Y,K

0,0,0,90



不可使用

C,M,Y,K

0,0,0,100

彩色：



C,M,Y,K

50,0,100,0



C,M,Y,K

0,10,95,0



C,M,Y,K

0,80,95,0



C,M,Y,K

100,95,5,0



C,M,Y,K

25,40,65,0



C,M,Y,K

0,75,100,0



C,M,Y,K

40,70,100,50



C,M,Y,K

0,100,100,0

EXPO LOGO 與底色運用表

商標與襯底色彩的不同，將影響商標呈現出來的視覺效果，
底色色系如果與商標色彩太相近，則無法凸顯商標。

灰階：



C,M,Y,K

0,0,0,0



C,M,Y,K

0,0,0,30



C,M,Y,K

0,0,0,50



C,M,Y,K

0,0,0,70



C,M,Y,K

0,0,0,90



C,M,Y,K

0,0,0,100

彩色：



C,M,Y,K

50,0,100,0



C,M,Y,K

0,10,95,0



C,M,Y,K

0,80,95,0



C,M,Y,K

100,95,5,0



C,M,Y,K

25,40,65,0



C,M,Y,K

0,75,100,0



C,M,Y,K

40,70,100,50



不可使用
C,M,Y,K

0,100,100,0